


# Kompletný úchyt s tanierikom - UC-H04/D32-8x60 (SHH)-nerez V2A (1.4301)-morená

» UCHYTENIE » kompletné

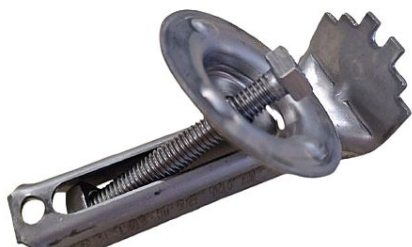

## Popis

Kompletný úchyt s tanierikom skládajúci sa z: Horná sponka HS04 - nerez V2A (1.4301)-morená - 991.040.015 Tanieriková horná spona pre oko 30 mm s odtokom vody a protišmykovou hornou časťou. Horná sponka pre uchycení pororoštov, 1. ktorých rozstup nosných pásikov je 33,33 mm, rozstup rozperných prúťov (pásikov) je >29 mm, a jejich sila je 2, 3 mm. 2. ktorých rozstup nosných pásikov je 34,33 mm, rozstup rozperných prúťov (pásikov) je >29 mm a jejich sila je 2, 3, 4 mm. 3. ktorých rozstup nosných pásikov je 38,00-44,44 mm, rozstup rozperných prúťov (pásikov) je >29 mm a jejich sila je 2, 3, 4, 5, 6 mm. Ako materiál je použita nerez V2A (1.4301)-morená. Dolný diel DD32 - nerez V2A (1.4301)-morená - 993.032.015 DD32 - Standardní dolní díl pro pororošty 11 / 22 / 33 mm, přenášeující 2 až 3 nosné pásiky, vzpěra 22 mm, pre rozteč nosných pásikov 18, >29 mm. Skrutka M8x60-DIN933 - nerez V2A (1.4301)-morená - 992.8602.015 Skrutka M8x60-DIN933 - nerez V2A (1.4301)-morená, šestšhranná hlava. Matica M8sn - nerez V2A (1.4301)-morená - 992.m8sn0.015 Matica M8sn - nerez V2A (1.4301)-morená, štvorhranná m8.

Kód produktu	999.043.015
Hmotnosť	0,13 Kg
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 3 dnů

Kompletný úchyt s tanierikom skládajúci sa z horné sponky HS04, dolného díla DD32, skrutky M8x60 (SHH). Výrobným materiálom je nerez V2A (1.4301)-morená.

Dostupnosť na hlavnom sklade: Na objednanie

## Parametry

Kód produktu	999.043.015
Typ výrobku	Uchycovací a spojovací materiál
Materiál	nerezová ocel V2A (1.4301 / AISI 304) - mořená (Moř)
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 3 dnů
www	<a href="http://www.RODIF.cz/uchyceni-rostu/komplety-standardni">www.RODIF.cz/uchyceni-rostu/komplety-standardni</a>