


# Lisovaný pororošť - slnolam, PRO-66/33-30/3 - ocel-zinkovaná - 663x700

» VÝPREDAJ SKLADU » Lisované rošty

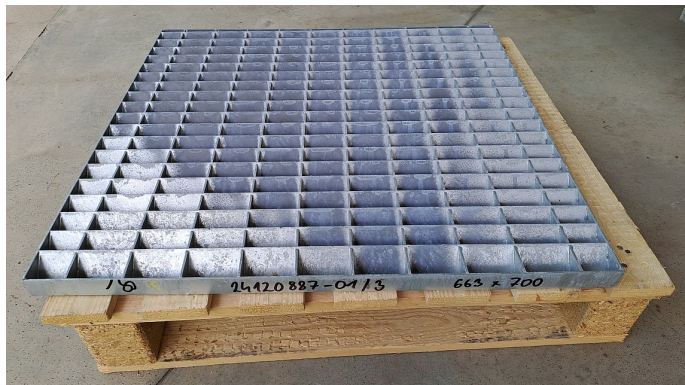

## Popis

Lisovaný pororošť - slnolam ( PRO ) s nosným páskom 30/3 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásov. Rozteč oka roštu je 66/33 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných prútov. Svetlosť oka je 63/31 mm. Tento pororošť je štandardne lemovaný zo všetkých strán páskom o sile nosného pásika. V tomto prípade sa jedná o pasok 3 mm. Ako výrobný materiál je použitá oceľ DIN ST37.2 (S235JR alebo tiež ČSN 11373) v povrchovej úprave žiarovým zinkovaním podľa EN ISO 1461. Protišmykové prevedenie roštu není realizované, rošť je obroušen do hladkého povrchu. Nosná dĺžka podlahového roštu je 663 mm. Svetlá vzdialenosť podpôr konštrukcie pod roštom by mala byť 603 mm, jelikož rošť by měl na každej strane nosné dĺžky ležet minimálne 30 mm na konštrukci. Nenosná šírka podlahového roštu je 700 mm. Tieto podlahové rošty sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky. Rošty sú vyrobené v štandardnej výrobní tolerancii podľa RAL-GZ 638. Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach [www.rodif.sk](http://www.rodif.sk) / normy

Kód produktu	24120887-01/3.
Dĺžka (mm)	663 mm
Šírka (mm)	700 mm
Hmotnosť	22,46 Kg
Zvyčajná dostupnosť	doprodej

Lisovaný pororošť - slnolam ( PRO ), 66/33 - rozteče nosných 66 mm / rozperných 33 mm, výška 30 mm, sila 3 mm, oceľ S235JR (ST37.2 alebo tiež ČSN 11373) v povrchovej úprave žiarovým zinkovaním podľa EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnosť na hlavnom sklade: posledný 1 ks

## Parametry

Kód produktu	24120887-01/3.
Hmotnosť	22,46 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošť (PR)
Detail typu	66/33 - rozteče nosných 66 mm / rozperných 33 mm
Nosný pásik	výška 30 mm, sila 3 mm
Materiál	oceľ S235 (1.0039 / ST37.2) - žiarově zinkovaná (Zn)
Protišmyk	bez protiskluzu
Dĺžka (mm)	663 mm
Šírka (mm)	700 mm
Zvyčajná dostupnosť	doprodej
www	<a href="https://www.rodif.cz">https://www.rodif.cz</a>