
Pororošty PR-33/33-30/2 - nerez V2A (1.4301)-morená - 1200x1000

» POROROŠTY » nerezové 1.4301 » rozmer 1200 x 1000 mm

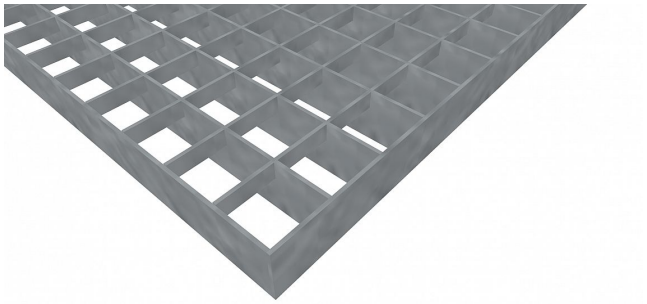

Kód produktu	110.3333.2065
Dĺžka (mm)	1 200 mm
Šírka (mm)	1 000 mm
Hmotnosť	26,40 Kg
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 31-35 dnů

Lisovaný pororošt (PR), 33/33 - rozstupy nosných 33 mm / rozperných 33 mm, výška 30 mm, sila 2 mm, nerezová oceľ V2A (1.4301, AISI 304) v povrchovej úprave morením, bez protišmyku.

Dostupnosť na hlavnom sklade: Na objednanie

Popis

Lisované pororošty s nosným pásikom 30/2 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásikov. Rozstup oka pororoštu je 33/33 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásikov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných pásikov. Svetlosť oka je 31/31 mm.Tento pororošt je štandardne lemovaný zo všetkých strán pásikom o sile nosného pásika, v tomto prípade sa jedná o pásik 30/2.Ako výrobný materiál je použitá nerezová oceľ V2A (1.4301) v povrchovej úprave morením.Protišmykové prevedenie pororoštu nie je realizované.Nosná dĺžka pororoštu je 1200 mm. Svetlá vzdialenosť podpôr konštrukcie pod pororoštom by mala byť 1140 mm, keďže pororošt by mal na každej strane nosnej dĺžky ležať minimálne 30 mm na konštrukcii. Nenosná šírka pororoštu je 1000 mm.Tieto pororošty sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky. Pororošty sú vyrobené v štandardnej výrobnej tolerancii podľa RAL-GZ 638. Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach www.rodif.sk.V prípade, že ste nenašli produkt podľa vašich požiadaviek, neváhajte nás kontaktovať.

Parametry

Kód produktu	110.3333.2065
Hmotnosť	26,40 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošt (PR)
Detail typu	33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm
Nosný pásik	výška 30 mm, síla 2 mm
Materiál	nerezová ocel V2A (1.4301 / AISI 304) - mořená (Moř)
Protišmyk	bez protiskluzu
Dĺžka (mm)	1 200 mm
Šírka (mm)	1 000 mm
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 31-35 dnů
www	www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr