


Pororošty PR-33/33-30/3 - hliník-morený - protišmyk S3 - 800x1000

» » rozmer 800 x 1000 mm

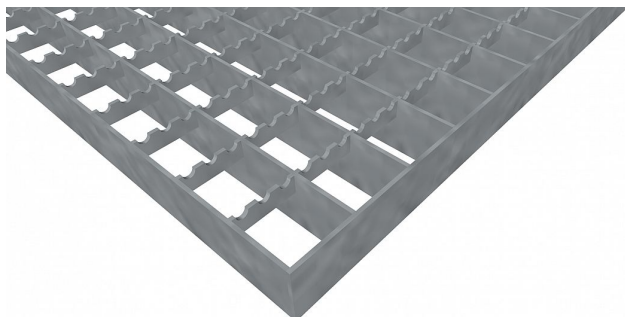

Kód produktu	110.3333.5095
Hmotnosť	7,48 Kg

Lisovaný pororošt (PR), 33/33 - rozstupy nosných 33 mm / rozperných 33 mm, výška 30 mm, sila 3 mm, hliník v povrchovej úprave morením, protišmyk S3 - na rozperných páskach.

Dostupnosť na hlavnom sklade: Na objednanie

Popis

Lisované pororošty s nosným pásikom 30/3 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásikov. Rozstup oka pororoštu je 33/33 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásikov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných pásikov. Svetlosť oka je 30/31 mm.

Tento **pororošt** je štandardne lemovaný zo všetkých strán pásikom o sile nosného pásika, v tomto prípade sa jedná o pásik 30/3.

Ako výrobný materiál je použitý hliník v povrchovej úprave morením.

Protišmykové prevedenie pororoštu je na rozperných páskach (S3).

Nosná dĺžka **pororoštu** je 800 mm. Svetlá vzdialenosť podpôr konštrukcie pod pororoštom by mala byť 740 mm, keďže **pororošt** by mal na každej strane nosnej dĺžky ležať minimálne 30 mm na konštrukcii. Nenosná šírka pororoštu je 1000 mm.

Tieto **pororošty** sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky.

Pororošty sú vyrobené v štandardnej výrobnjej tolerancii podľa RAL-GZ 638.

Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach www.rodif.sk.

V prípade, že ste nenašli produkt podľa vašich požiadaviek, neváhajte nás [kontaktovať](#).