


# Rebríkové priečky ZP2-50-37/2,0 - nerez V2A (1.4301)-surová - 1500x50

» VÝPREDAJ SKLADU » Rebríkové priečky

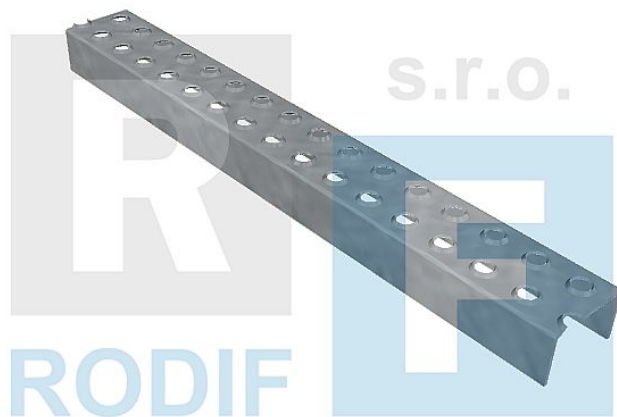

## Popis

Rebríkové priečky so silou profilu 37/2,0 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásikov a šírkou profilu 50 mm.

Rebríkové priečky sa štandardne dodávajú nelemované. Ako výrobný materiál je použitá nerezová oceľ V2A (1.4301) bez povrchovej úpravy.

Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach [www.rodif.sk](http://www.rodif.sk).

Kód produktu	142.501.1500
Šírka (mm)	50
Hmotnosť	3,00 Kg
Zvyčajná dostupnosť	dopredej

Rebríková priečka dvojradová ( ZP2-50 ), šírka profilu 50 mm, dierovanie , výška 37 mm, sila 2 mm, nerezová oceľ V2A (1.4301, AISI 304) bez povrchovej úpravy.

Dostupnosť na hlavnom sklade: 10-19 ks

## Parametry

Kód produktu	142.501.1500
Hmotnosť	3,00 Kg
Typ výrobku	Žebříková příčka ( ZPx )
Detail typu	šířka profilu 50 mm, děrování Mg10-30-25
Materiál	nerezová oceľ V2A (1.4301 / AISI 304) - surová, bez úprav (Sur)
Dĺžka (mm)	1 500
Šírka (mm)	50
Zvyčajná dostupnosť	dopredej
www	<a href="http://www.rodif.cz">www.rodif.cz</a>