


# Rebríkové priečky ZP2-50-37/2,0 - nerez V2A (1.4301)-surová - 2000x50

» REBRÍKOVÉ PRIEČKY » nerezové 1.4301

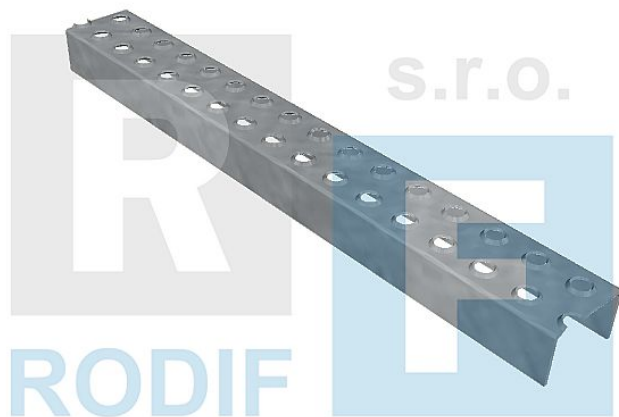

## Popis

Rebríkové priečky so silou profilu 37/2,0 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásikov a šírkou profilu 50 mm. Rebríkové priečky sa štandardne dodávajú nelemované. Ako výrobný materiál je použitá nerezová oceľ V2A (1.4301) bez povrchovej úpravy. Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach [www.rodif.sk](http://www.rodif.sk). V prípade, že ste nenašli produkt podľa vašich požiadaviek, neváhajte nás kontaktovať.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kód produktu        | 142.503.2000     |
| Dĺžka (mm)          | 2 000 mm         |
| Hmotnosť            | 4,00 Kg          |
| Zvyčajná dostupnosť | obvykle do 3 dnů |

Rebríková priečka dvojradová ( ZP2-50 ), šírka profilu 50 mm, dierovanie Mg10-50-15, výška 37 mm, sila 2 mm, nerezová oceľ V2A (1.4301, AISI 304) bez povrchovej úpravy.

Dostupnosť na hlavnom sklade: posledné 2 ks  
na ceste 50,00 ks

## Parametry

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kód produktu        | 142.503.2000   |
| Hmotnosť            | 4,00 Kg  |
| Typ výrobku         | Žebříková příčka ( ZPx )   |
| Nosný pásik         | výška 37 mm, síla 2 mm   |
| Materiál            | nerezová oceľ V2A (1.4301 / AISI 304)<br>- surová, bez úprav (Sur)                     |
| Dĺžka (mm)          | 2 000 mm   |
| Šírka (mm)          | 50 mm  |
| Zvyčajná dostupnosť | obvykle do 3 dnů   |
| www                 | <a href="http://www.RODIF.cz/zebrikove-pricky-zp">www.RODIF.cz/zebrikove-pricky-zp</a> |