
Schodiskové podesty PR-22/22-40/3 - nerez V2A (1.4301)-morená - 1200x250

» SCHODISKOVÉ PODESTY » nerezové 1.4301 » rozmer 1200 x 250 mm

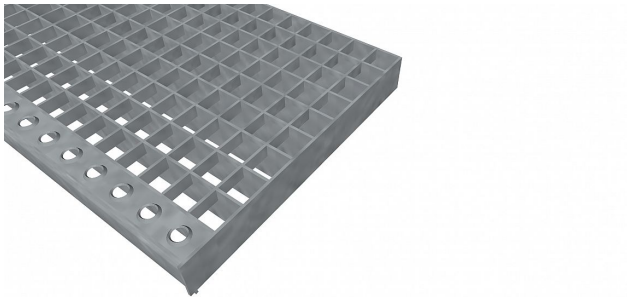

Kód produktu	191.2222.2081
Dĺžka (mm)	1 200 mm
Šírka (mm)	250 mm
Hmotnosť	17,73 Kg
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 31-35 dnů

Schodisková podesta z lisovaného pororoštu (PR), 22/22 - rozstupy nosných 22 mm / rozperných 22 mm, výška 40 mm, sila 3 mm, nerezová oceľ V2A (1.4301, AISI 304) v povrchovej úprave morením, bez protišmyku.

Dostupnosť na hlavnom sklade: Na objednanie

Popis

Schodisková podesta z lisovaných pororoštov. Pororošt je s nosným pásikom 40/3 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásikov. Rozteč oka 22/22 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásikov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných pásikov. Svetlosť oka je 19/20 mm. Schodisková podesta je široká 1200 mm a hĺbka je 250 mm. Schodisková podesta je vrátane prednej ochrannej nášľapnej hrany.Tento pororošt je štandardne lemovaný zo všetkých strán pásikom o sile nosného pásika, v tomto prípade sa jedná o pásik 40/3.Ako výrobný materiál je použitá nerezová oceľ V2A (1.4301) v povrchovej úprave morením.Protišmykové prevedenie pororoštu nie je realizované.Nosná dĺžka pororoštu je 1200 mm. Svetlá vzdialenosť podpôr konštrukcie pod pororoštom by mala byť 1140 mm, keďže pororošt by mal na každej strane nosnej dĺžky ležať minimálne 30 mm na konštrukcii. Nenosná šírka pororoštu je 250 mm.Tieto pororošty sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky. Pororošty sú vyrobené v štandardnej výrobnej tolerancii podľa RAL-GZ 638. Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach www.rodif.sk.V prípade, že ste nenašli produkt podľa vašich požiadaviek, neváhajte nás kontaktovať.

Parametry

Kód produktu	191.2222.2081
Hmotnosť	17,73 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošt (PR)
Detail typu	22/22 - rozteče nosných 22 mm / rozpěrných 22 mm
Nosný pásik	výška 40 mm, síla 3 mm
Materiál	nerezová ocel V2A (1.4301 / AISI 304) - mořená (Moř)
Protišmyk	bez protiskluzu
Dĺžka (mm)	1 200 mm
Šírka (mm)	250 mm
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 31-35 dnů
www	www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-podesty