
# Schodiskové podesty PR-22/22-40/3 - nerez V2A (1.4301)-morená - 1200x300

» SCHODISKOVÉ PODESTY » nerezové 1.4301 » rozmer 1200 x 300 mm

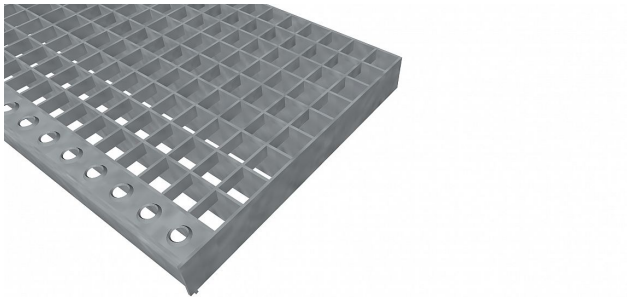

| | |
|---|---|
| Kód produktu | 191.2222.2082 |
| Dĺžka (mm) | 1 200 mm |
| Šírka (mm) | 300 mm |
| Hmotnosť | 21,04 Kg |
| Zvyčajná dostupnosť | obvykle do 31-35 dnů |

Schodisková podesta z lisovaného pororoštu (PR), 22/22 - rozstupy nosných 22 mm / rozperných 22 mm, výška 40 mm, sila 3 mm, nerezová oceľ V2A (1.4301, AISI 304) v povrchovej úprave morením, bez protišmyku.

Dostupnosť na hlavnom sklade: Na objednanie

## Popis

Schodisková podesta z lisovaných pororoštov. Pororošt je s nosným pásikom 40/3 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásikov. Rozteč oka 22/22 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásikov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných pásikov. Svetlosť oka je 19/20 mm. Schodisková podesta je široká 1200 mm a hĺbka je 300 mm. Schodisková podesta je vrátane prednej ochrannej nášľapnej hrany.Tento pororošt je štandardne lemovaný zo všetkých strán pásikom o sile nosného pásika, v tomto prípade sa jedná o pásik 40/3.Ako výrobný materiál je použitá nerezová oceľ V2A (1.4301) v povrchovej úprave morením.Protišmykové prevedenie pororoštu nie je realizované.Nosná dĺžka pororoštu je 1200 mm. Svetlá vzdialenosť podpôr konštrukcie pod pororoštom by mala byť 1140 mm, keďže pororošt by mal na každej strane nosnej dĺžky ležať minimálne 30 mm na konštrukcii. Nenosná šírka pororoštu je 300 mm.Tieto pororošty sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky. Pororošty sú vyrobené v štandardnej výrobnej tolerancii podľa RAL-GZ 638. Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach www.rodif.sk.V prípade, že ste nenašli produkt podľa vašich požiadaviek, neváhajte nás kontaktovať.

## Parametry

| | |
|---|---|
| Kód produktu | 191.2222.2082 |
| Hmotnosť | 21,04 Kg |
| Typ výrobku | Lisovaný pororošt (PR) |
| Detail typu | 22/22 - rozteče nosných 22 mm / rozpěrných 22 mm |
| Nosný pásik | výška 40 mm, síla 3 mm |
| Materiál | nerezová ocel V2A (1.4301 / AISI 304) - mořená (Moř) |
| Protišmyk | bez protiskluzu |
| Dĺžka (mm) | 1 200 mm |
| Šírka (mm) | 300 mm |
| Zvyčajná dostupnosť | obvykle do 31-35 dnů |
| www | www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-podesty |