


# Schodiskové stupne PR-33/33-40/3 - nerez V2A (1.4301)-morená - 1200x270

» SCHODISKOVÉ STUPNE » nerezové 1.4301 » rozmer 1200 x 270 mm

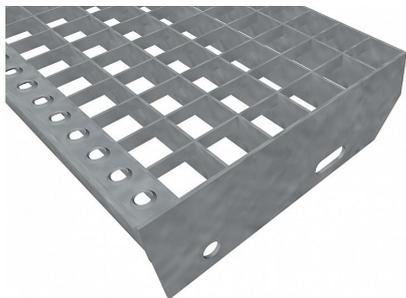

## Popis

Schodiskový stupeň z lisovaných pororoštov. Pororošť je s nosným pásikom 40/3 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásikov. Rozteč oka 33/33 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásikov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných pásikov. Svetlosť oka je 30/31 mm. Schod je pre schodisko široké 1200 mm a hĺbka schodu je 270 mm. Schodiskový stupeň je vrátane bočníc s montážnymi otvormi a prednej ochrannej nášľapnej hrany.

Ako výrobný materiál je použitá nerezová ocel V2A (1.4301) v povrchovej úprave morením.

Protišmykové prevedenie roštu nie je realizované.

Tieto pororošty sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky.

Pororošty sú vyrobené v štandardnej výrobnjej tolerancii podľa RAL-GZ 638.

Schodiskové stupne spĺňajú požiadavky normy DIN 24531.

Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach [www.rodif.sk](http://www.rodif.sk).

Kód produktu	192.3333.2050
Šírka (mm)	270
Hmotnosť	13,68 Kg
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 31-35 dní

Schodiskový stupeň z lisovaného pororoštu (PR), 33/33 - rozstupy nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm, výška 40 mm, síla 3 mm, nerezová ocel V2A (1.4301, AISI 304) v povrchovej úprave morením, bez protišmyku.

Dostupnosť na hlavnom sklade:

Na objednanie

## Parametry

Kód produktu	192.3333.2050
Hmotnosť	13,68 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošť (PR)
Detail typu	33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm
Nosný pásik	výška 40 mm, síla 3 mm
Materiál	nerezová ocel V2A (1.4301 / AISI 304) - mořená (Moř)
Protišmyk	bez protiskluzu
Dĺžka (mm)	1 200
Šírka (mm)	270
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 31-35 dní
www	<a href="http://www.RODIF.cz/vyrobyky-z-rostu/schodistove-stupne">www.RODIF.cz/vyrobyky-z-rostu/schodistove-stupne</a>