


# Schodiskové stupne SP-34/38-30/2 - nerez V2A (1.4301)-morená - 600x240

» SCHODISKOVÉ STUPNE » nerezové 1.4301 » rozmer 600 x 240 mm

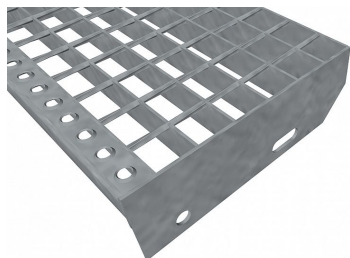

Kód produktu	192.3438.2001
Šírka (mm)	240
Hmotnosť	4,23 Kg
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 31-35 dní

Schodiskový stupeň zo zvaraného pororoštu ( SP ), 34/38 - rozstupy nosných 34 mm / rozperných 38 mm, výška 30 mm, sila 2 mm, nerezová oceľ V2A (1.4301, AISI 304) v povrchovej úprave morením, bez protišmyku.

Dostupnosť na hlavnom sklade: Na objednanie

## Popis

Schodiskový stupeň zo zvaraných pororoštov. Pororošt je s nosným pásikom 30/2 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásikov. Rozteč oka 34/38 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásikov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných prútov. Svetlosť oka je 32/33 mm. Schod je pre schodisko široké 600 mm a hĺbka schodu je 240 mm. Schodiskový stupeň je vrátane bočníc s montážnymi otvormi a prednej ochrannej nášľapnej hrany.

Ako výrobný materiál je použitá nerezová oceľ V2A (1.4301) v povrchovej úprave morením.

Protišmykové prevedenie roštu nie je realizované.

Tieto pororošty sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky.

Pororošty sú vyrobené v štandardnej výrobnjej tolerancii podľa RAL-GZ 638.

Schodiskové stupne spĺňajú požiadavky normy DIN 24531.

Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach [www.rodif.sk](http://www.rodif.sk).

Schodiskový stupeň obsahujúci dve bočnice pre montáž ku konštrukcii a na prednej strane nášľapnú hranu, aby nedochádzalo k poškodzovaniu prednej hrany roštu používaním. Rozmery schodiskových stupňov je možné voliť zo štandardného radu, alebo schodiskové stupne vyrobiť na mieru.



< table class="" id="tab-sch-bocnica">

**hĺbka schodu (B = 35 + d + e)**

**a - výška pásky**

**b - osová vzdialenosť dier od hornej hrany bočnice**

**c - výška bočnice**

**d - osová vzdialenosť dier**

**e - osová vzdialenosť oválnej diery od zadnej strany bočnice**

**f - veľkosť skosenia**

240

30

55

70

120

85

30

# Schodiskové stupne SP-34/38-30/2 - nerez V2A (1.4301)-morená - 600x240

» SCHODISKOVÉ STUPNE » nerezové 1.4301 » rozmer 600 x 240 mm

270	30	55	70	150	85	30
305	30	55	70	180	90	30

pozn.: uvedené rozmery sú v milimetroch

/> Schodiskové stupne spĺňajú požiadavky normy DIN 24531.

## Parametry

Kód produktu	192.3438.2001
Hmotnosť	4,23 Kg
Typ výrobku	Svařovaný pororošt (SP)
Detail typu	34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm
Nosný pásik	výška 30 mm, síla 2 mm
Materiál	nerezová ocel V2A (1.4301 / AISI 304) - mořená (Moř)
Protišmyk	bez protiskluzu
Dĺžka (mm)	600
Šírka (mm)	240
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 31-35 dnů
www	<a href="http://www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-stupne">www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-stupne</a>