


# Pororošty PR-33/33-30/2 - nerez V2A (1.4301)- morená - 250x1000

» POROROŠTY » nerezové 1.4301 » rozmer 250 x 1000 mm

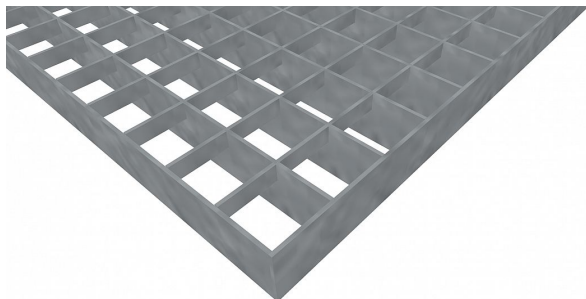

## Popis

**Lisované pororošty** s nosným pásikom 30/2 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásikov. Rozstup oka pororoštu je 33/33 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásikov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných pásikov. Svetlosť oka je 31/31 mm.

Tento **pororošt** je štandardne lemovaný zo všetkých strán pásikom o sile nosného pásika, v tomto prípade sa jedná o pásik 30/2.

Ako výrobný materiál je použitá nerezová oceľ V2A (1.4301) v povrchovej úprave morením.

Protišmykové prevedenie pororoštu nie je realizované. Nosná dĺžka **pororoštu** je 250 mm. Svetlá vzdialenosť podpôr konštrukcie pod pororoštom by mala byť 190 mm, keďže **pororošt** by mal na každej strane nosnej dĺžky ležať minimálne 30 mm na konštrukcii. Nenosná šírka pororoštu je 1000 mm.

Tieto **pororošty** sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky.

**Pororošty** sú vyrobené v štandardnej výrobnej tolerancii podľa RAL-GZ 638.

Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach [www.rodif.sk](http://www.rodif.sk).

V prípade, že ste nenašli produkt podľa vašich požiadaviek, neváhajte nás [kontaktovať](#).

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kód produktu        | 110.3333.2054        |
| Dĺžka (mm)          | 250                  |
| Šírka (mm)          | 1 000                |
| Hmotnosť            | 5,50 Kg              |
| Zvyčajná dostupnosť | obvykle do 31-35 dní |

Lisovaný pororošt ( PR ), 33/33 - rozstupy nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, nerezová oceľ V2A (1.4301, AISI 304) v povrchovej úprave morením, bez protišmyku.

Dostupnosť na hlavnom sklade: Na objednanie

## Parametry

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kód produktu        | 110.3333.2054  |
| Hmotnosť            | 5,50 Kg  |
| Typ výrobku         | Lisovaný pororošt (PR)   |
| Detail typu         | 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm   |
| Nosný pásik         | výška 30 mm, síla 2 mm   |
| Materiál            | nerezová oceľ V2A (1.4301 / AISI 304) - mořená (Moř)   |
| Protišmyk           | bez protiskluzu  |
| Dĺžka (mm)          | 250  |
| Šírka (mm)          | 1 000  |
| Zvyčajná dostupnosť | obvykle do 31-35 dní   |
| www                 | <a href="http://www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr">www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr</a> |